


MCS 2000 – NSV Notstromversorgung

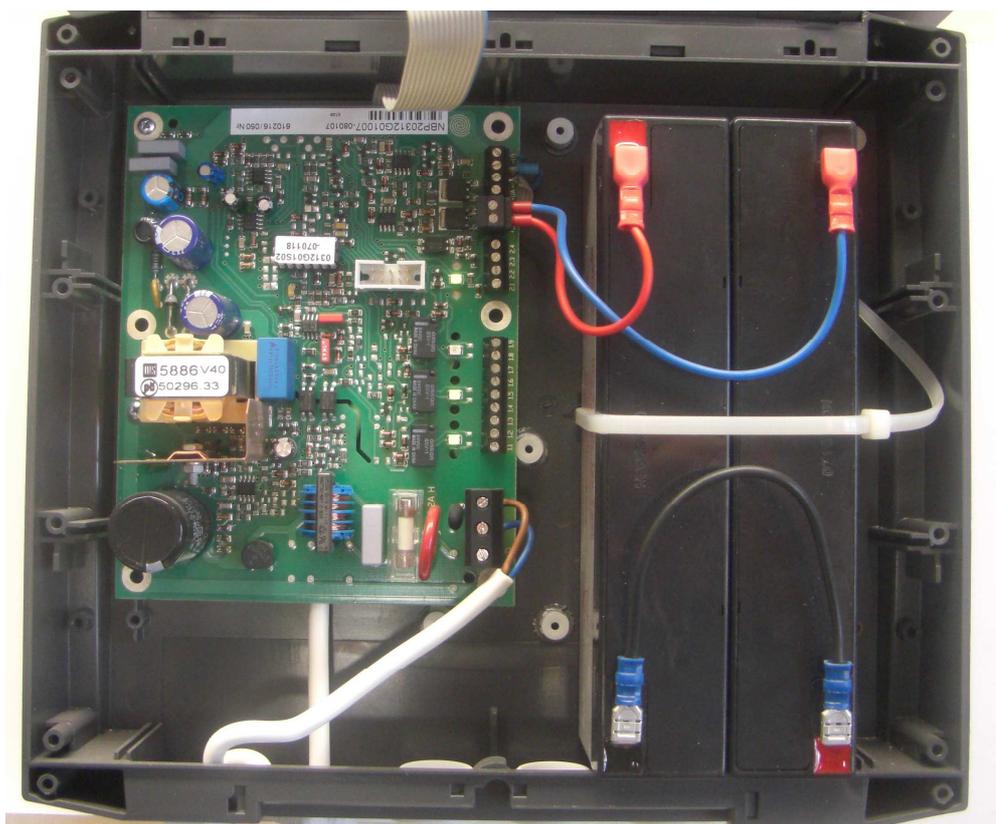

**Mikrocontrollergestütztes Batteriemangement
zur Versorgung von MCS-Gaswarnsysteme**

24 V 2...10Ah abgestimmt auf das Gaswarnsystem

Sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall

Batterieladegeräte mit I/U-Ladekennlinie

Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul (Option)

LED-Anzeige Netz-/Akkubetrieb, Laden, Akkukontrolle

3 potentialfreie Ausgänge für Netz-/Akkubetrieb, Laden, Akkukontrolle

Datenschnittstelle RS 232

Kunststoffwandgehäuse IP 55 oder Schaltschrankeinbau